

WICHTIGSTE MERKMALE

GM918



Hubkraft

800 kg

Motorleistung


18.5KW

Hydraulikdurchfluss

42 L/min




SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG

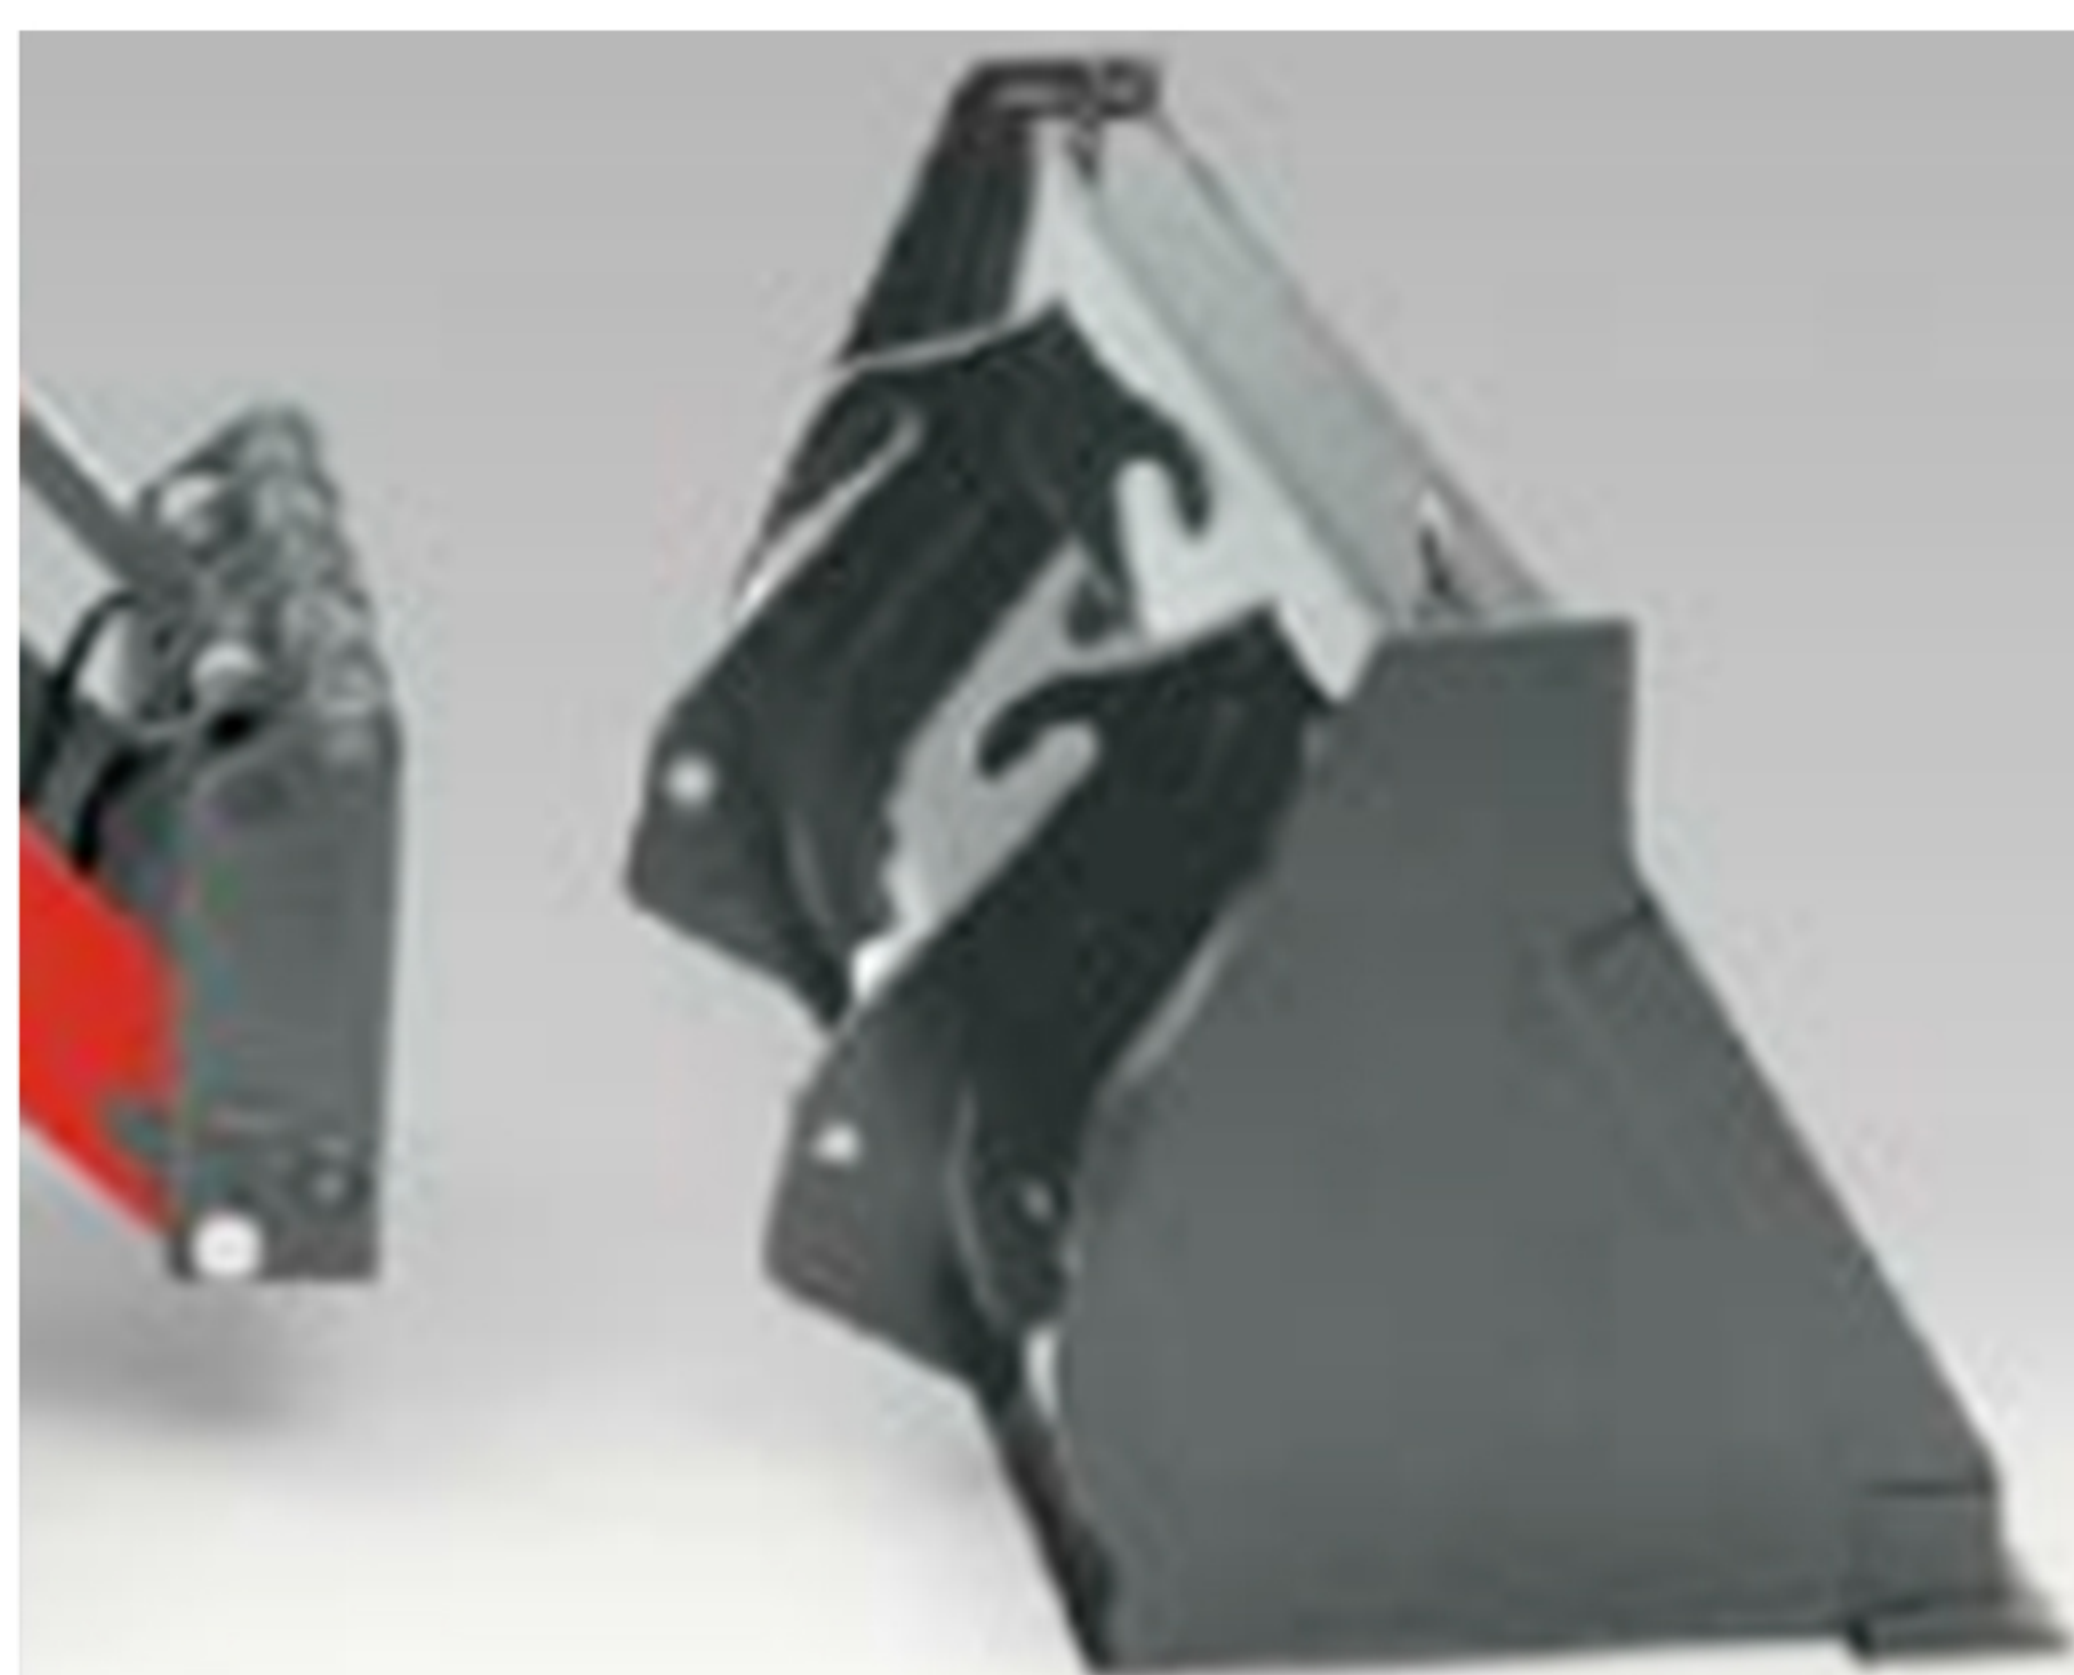

Schneller und effizienter Anbaugerätewechsel / Mechanische Standard-Schnellkupplung / Optionale hydraulische Schnellkupplung

MINDESTWENDEKREIS

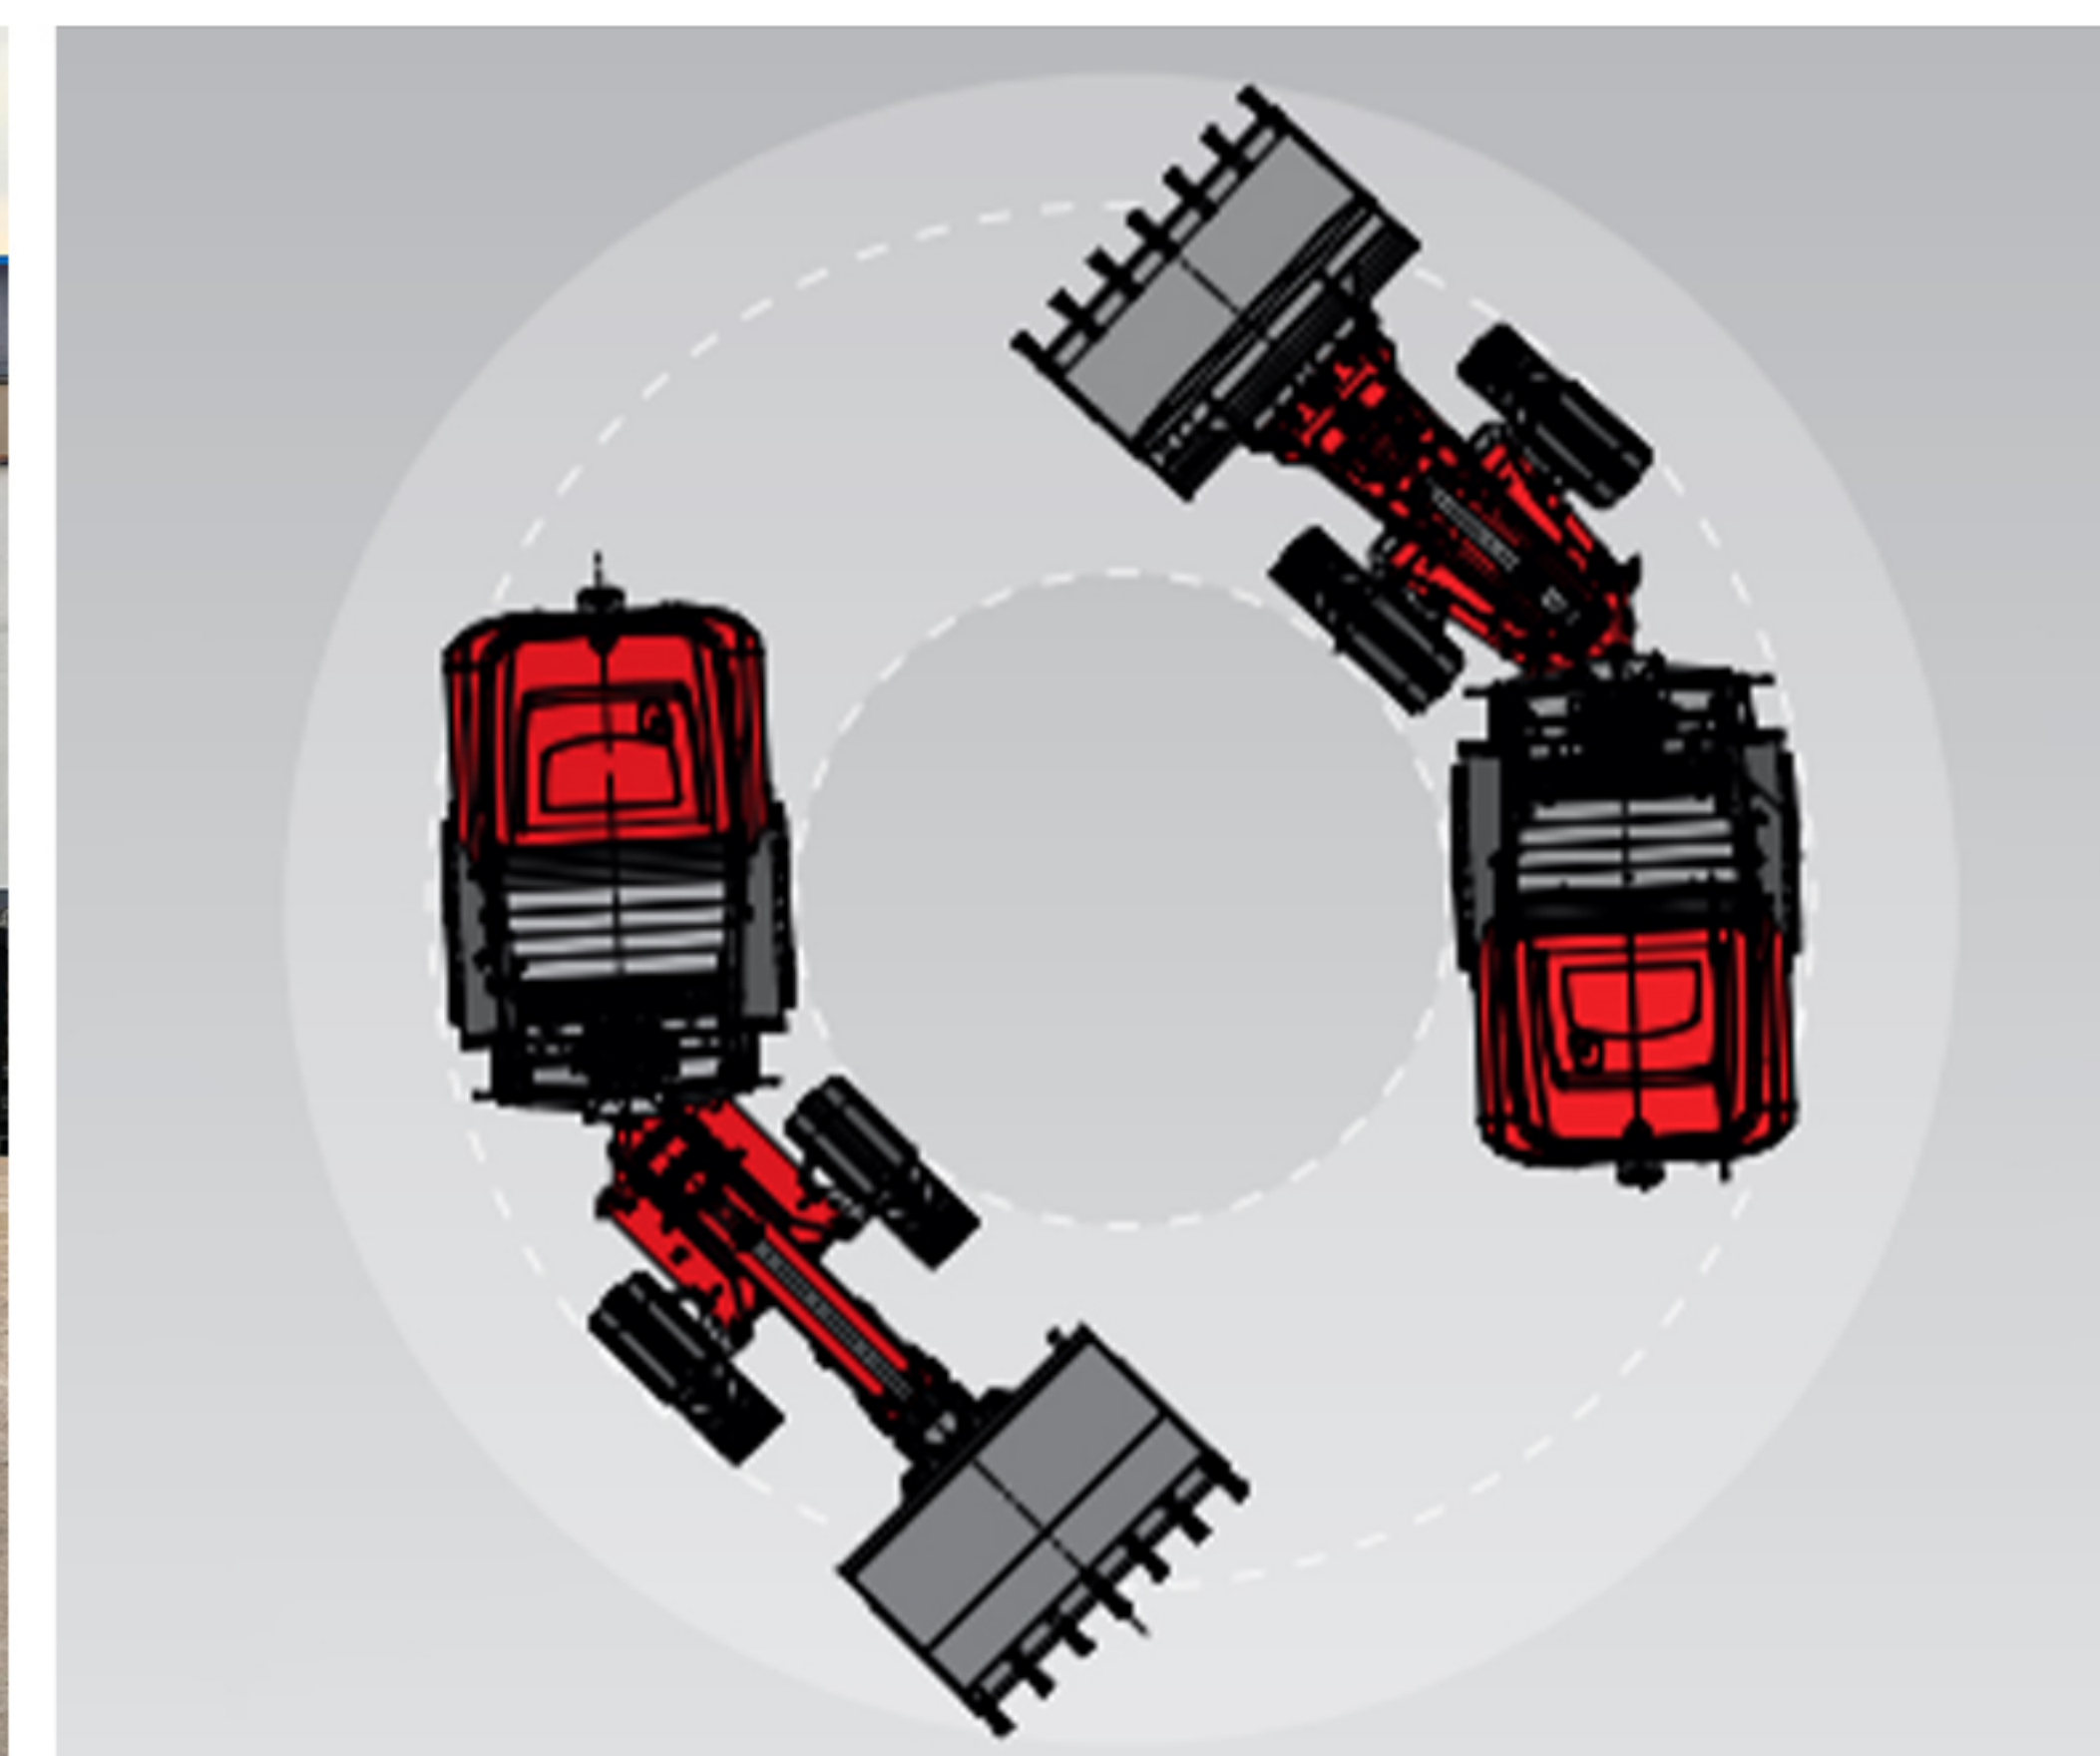

Dies ist eine äußerst wendige und präzise Maschine, die sich besonders für den Einsatz in beengten Räumen wie Lagerhäusern und Lagerräumen eignet.

HAUPTKOMPONENTEN



- **PRÄZISIONSRADLADER MIT OPTIONALEM STANDARD- ODER TELESKOPARM**
- VIELSEITIG UND ÄUßERST WENDIG.




- **KUGELKOPF-VERBINDUNG**

Wartungsfrei, verschleißfest und für eine längere Lebensdauer ausgelegt.



- **DOPPELMOTOR-ALLRADANTRIEB**

Flexibel und effizient – entwickelt für Anwendungen mit hoher Drehzahl und hohem Drehmoment mit überlegener kumulativer Drehzahl- und Drehmomentleistung.

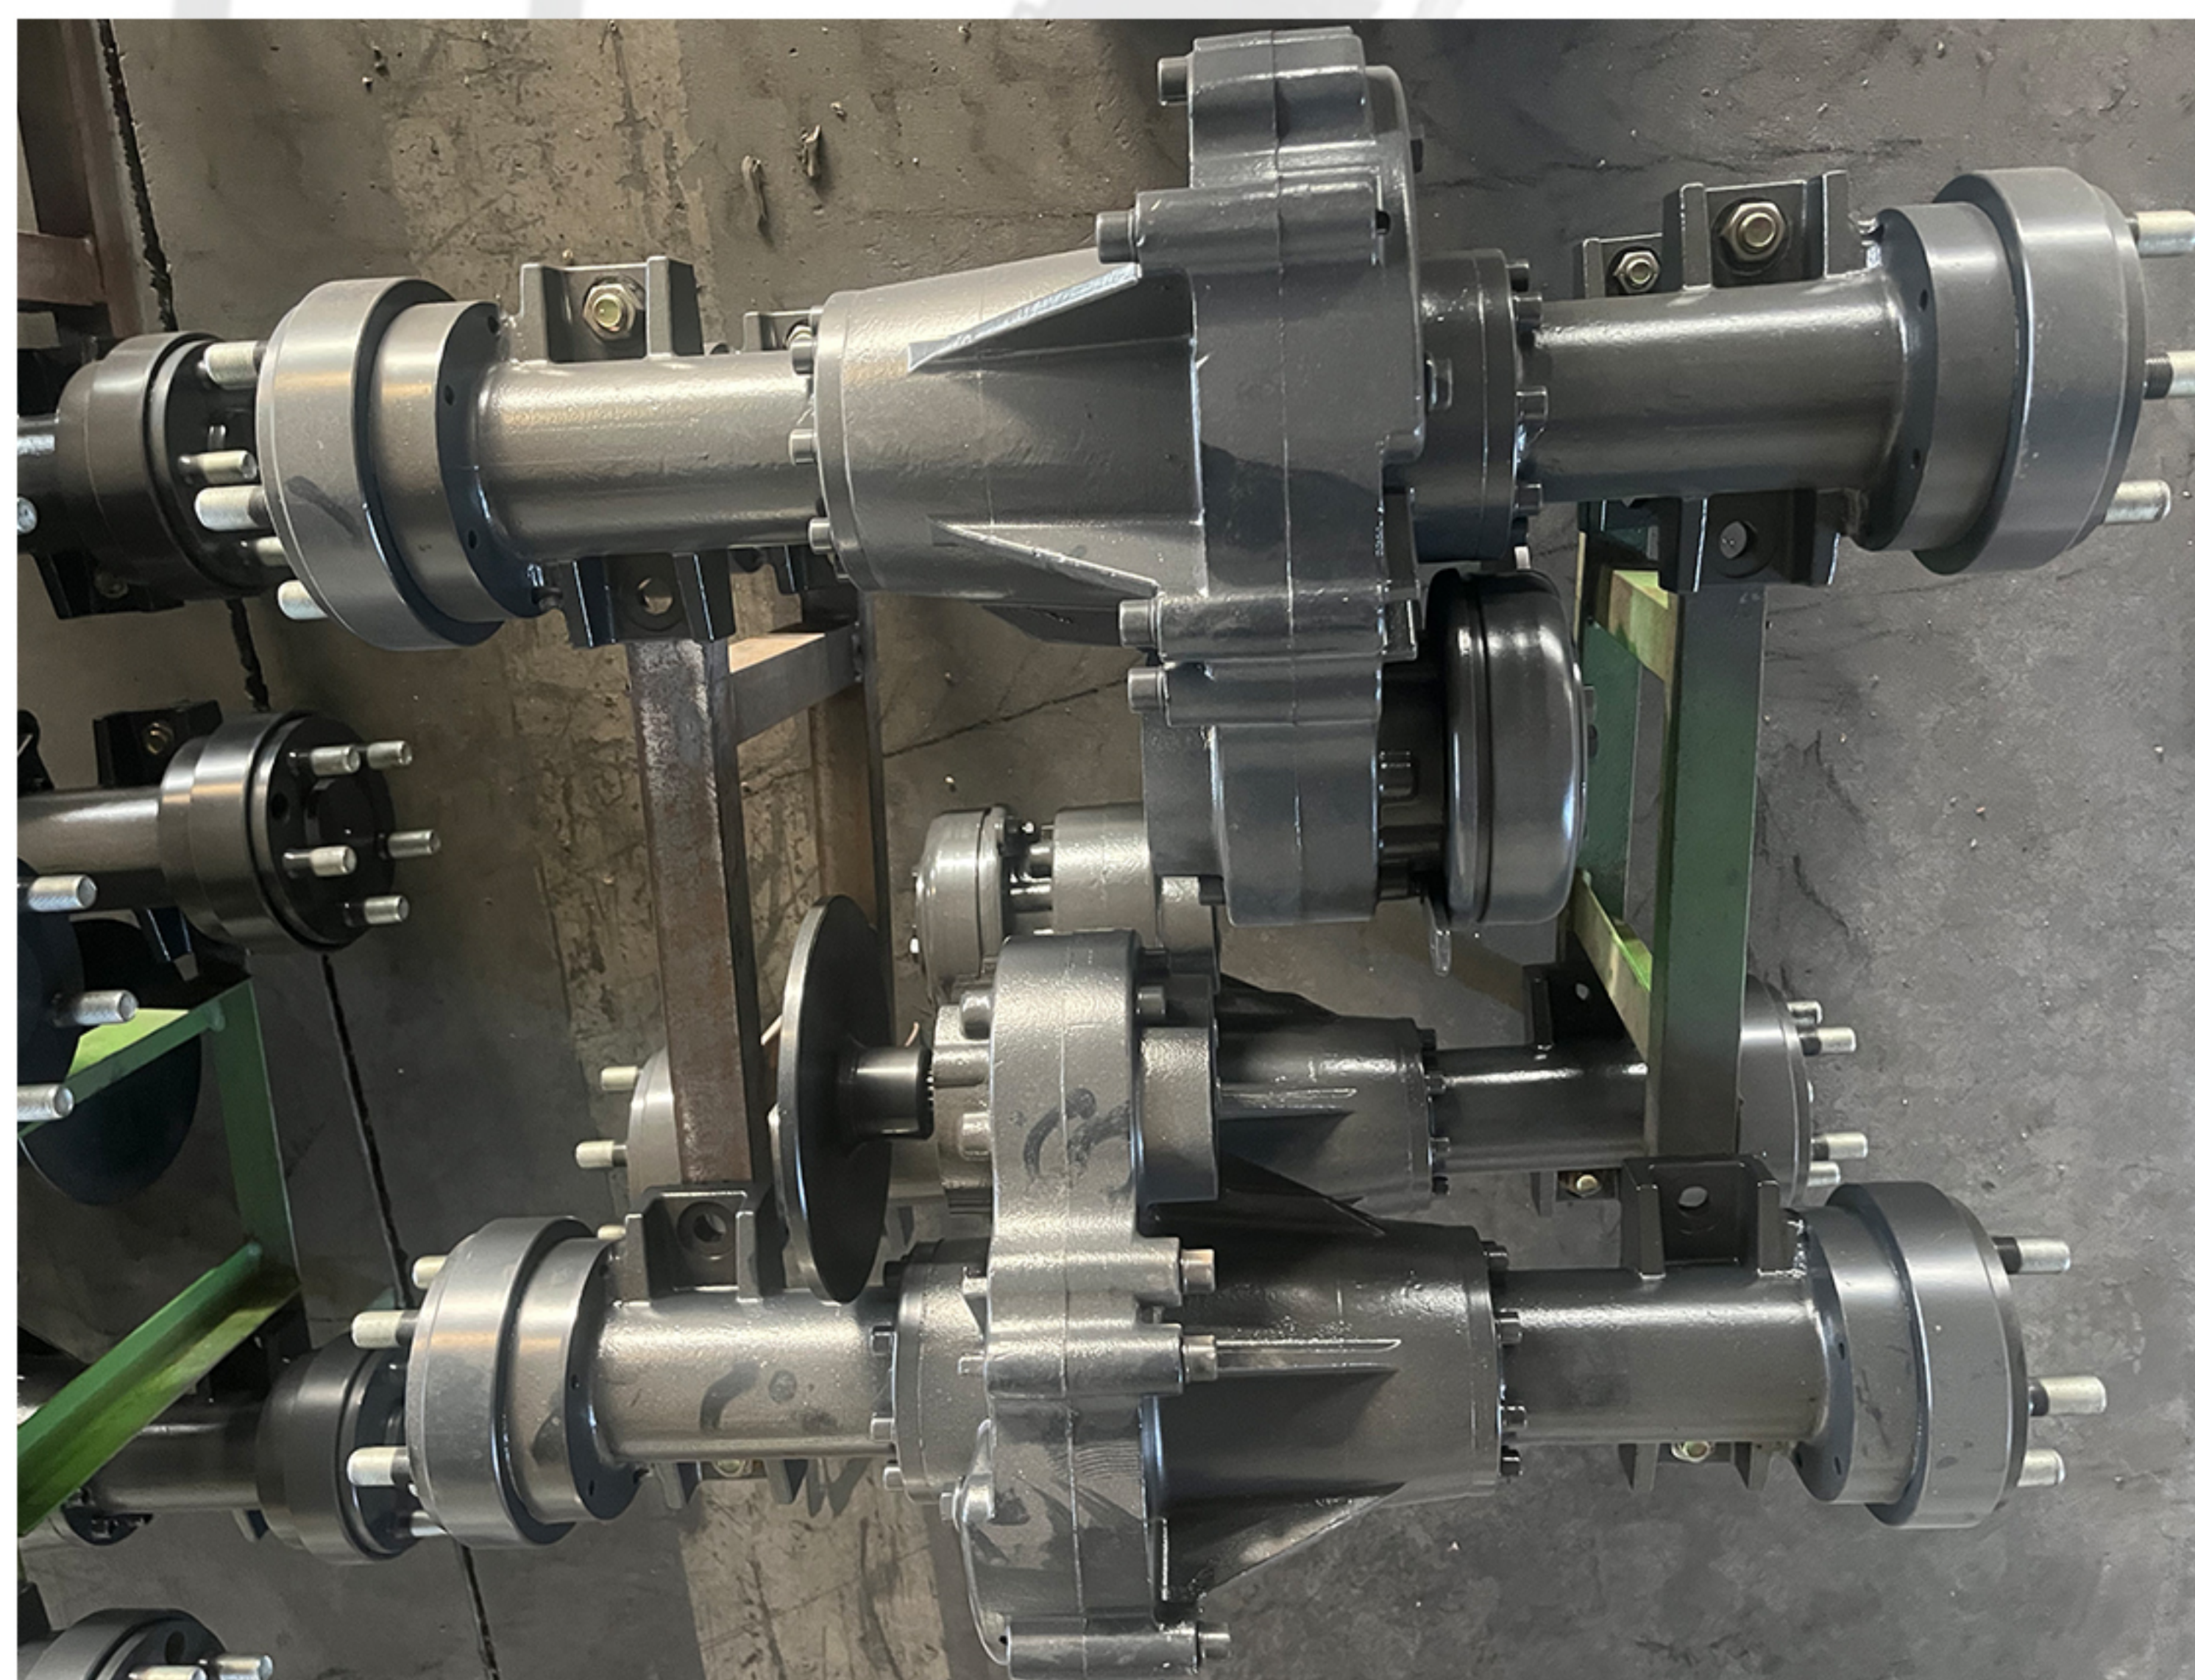

- **HYDROSTATISCHE ACHSE**

Die hydrostatische Achse ermöglicht eine reibungslose Kraftübertragung und stufenlose Geschwindigkeitsregelung über das Hydrauliksystem.

MECHANISCHES DESIGN



JOYSTICK

Ergonomischer Joystick für einfache Einhandbedienung. Einfach und komfortabel zu bedienen.

Ergonomisch gestalteter, verstellbarer Fahrersitz mit integriertem Bedienfeld und Armlehnen für optimalen Komfort und einfache Bedienung.

SITZ




VERSTELLBARE LENKSÄULE

Die verstellbare Lenksäule ermöglicht eine individuelle Anpassung der Kabine für optimalen Komfort und Platz für den Fahrer.

VIBRATIONSGEDÄMPFTER BEDIENBEREICH

Absorbiert Vibrationen und Stöße für mehr Bedienkomfort und ermöglicht so längeres, entspannteres und konzentrierteres Arbeiten.

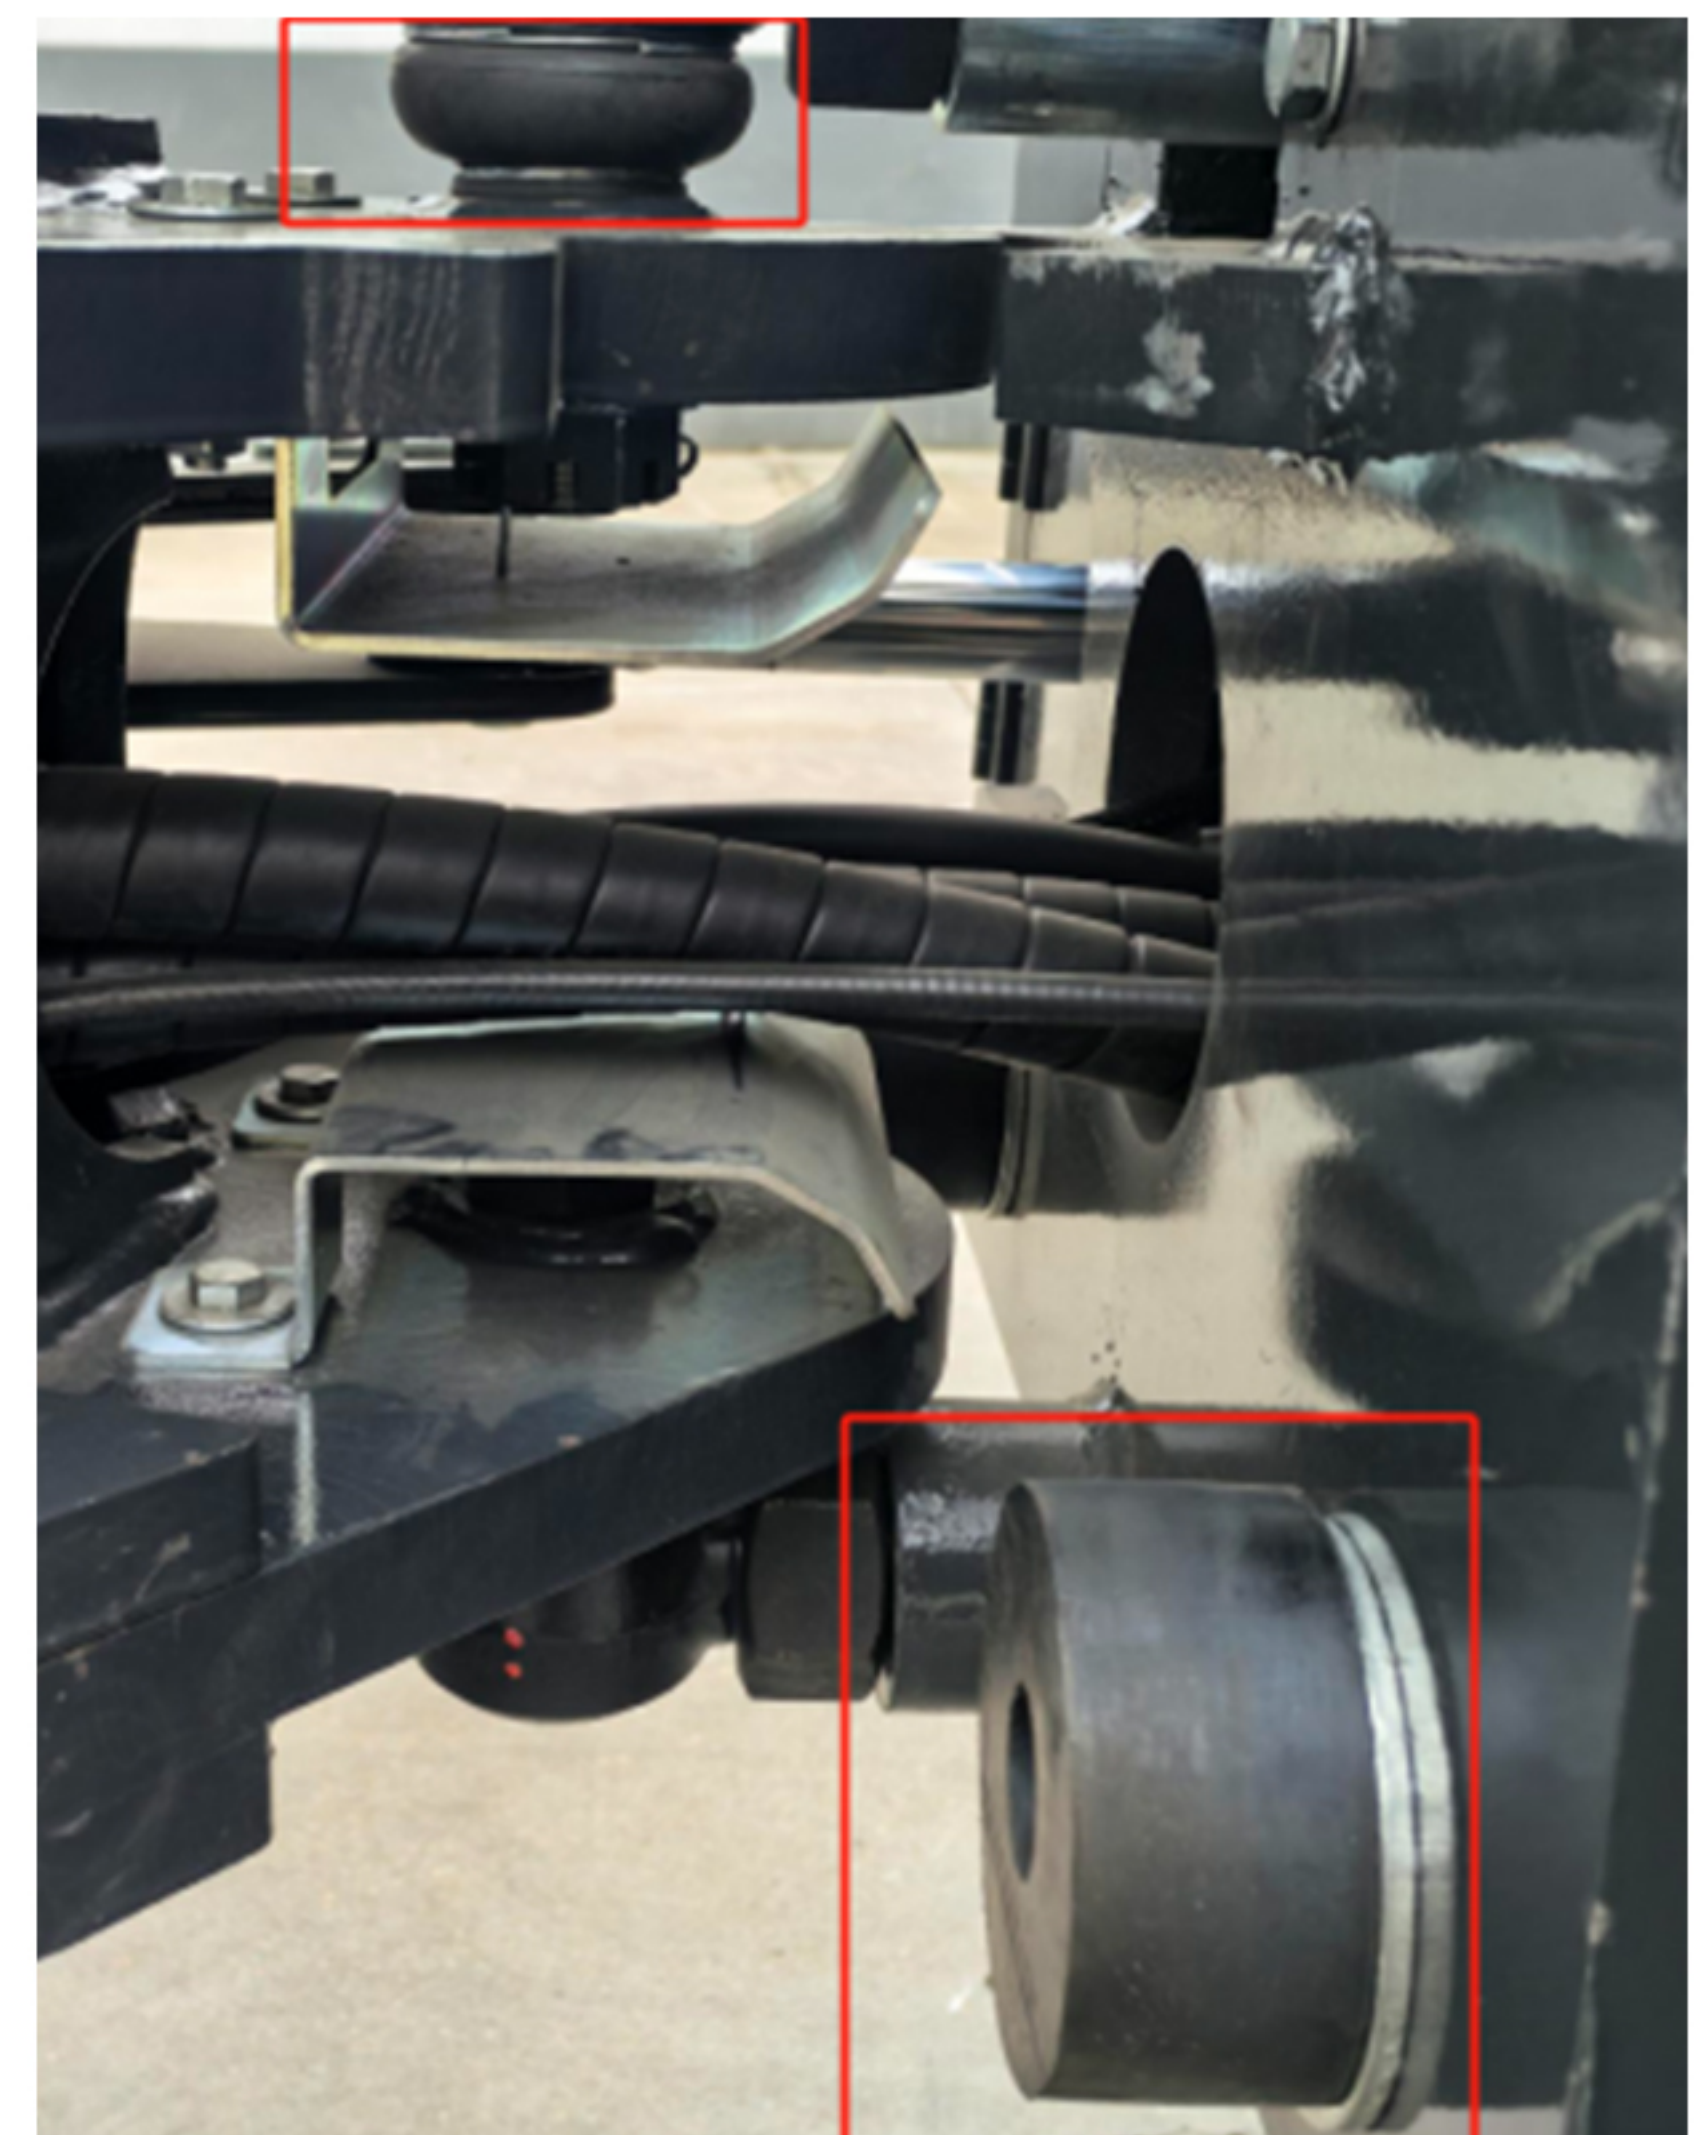

VIELSEITIGE AUSRÜSTUNG

Hauptmerkmale: Teleskopischer Hauptarm mit Hydrauliksystem für höhere Hub- und Kippleistung.
Optionen: Unabhängige Konfiguration von Fahrmotoren mit hoher/niedriger Drehzahl, Kabine und Hydrauliksystem.

TECHNISCHE DATEN

Nennlast	800kg
Maximale Auslegerlast	1000kg
Maximale Last bei Auslegerausladung	600kg
Nettogewicht	2100kg
Gelenkwinkel	45°
Steigfähigkeit	30%
Hydrauliktankinhalt	30L
Dieseltankinhalt	30L
Maximale Fahrgeschwindigkeit	12km/h

A	Gesamtlänge	4430mm
B	Pedalbreite (zwischen den Rädern)	1620mm
C	Maximale Grabtiefe	120mm
D	Minimaler Schaufelwinkel	51°
E	Maximale Auskipphöhe (vor Verlängerung)	2215mm
F	Maximale Auskipphöhe (nach Verlängerung)	2825mm
G	Maximale Schaufelhöhe (vollständig eingefahren)	4035mm
H	Maximaler Schaufelwinkel (vollständig eingefahren)	51°
I	Sichere Auskippentfernung (nach Verlängerung)	1350mm
J	Gesamtbreite der Räder	1320mm
K	Maximaler Auskippwinkel	31°
L	Sichere Auskippentfernung (vor Verlängerung)	830mm
M	Minimale Bodenfreiheit	242mm

