

Flexibler und langlebiger

Die neue GM25U Kabine ist die größte ihrer Klasse und bietet ein verbessertes Arbeitserlebnis für anspruchsvolle Einsätze sowie eine Vielzahl serienmäßiger Ausstattungsmerkmale. Dadurch können Sie Aufgaben schneller, wirtschaftlicher und effizienter erledigen – bei gleichzeitig höherem Bedienkomfort. Gleichzeitig liefert sie die Geschwindigkeit, Reaktionsfähigkeit und Leistung, die Sie von unseren Produkten gewohnt sind.



Landwirtschaft



Abbrucharbeiten



Forstwirtschaft



Ingenieurbau



Landschaftsbau



Rohrleitungsbau



Baustellenbetrieb



Optionen:

- Teleskopfahrwerk
- Kabine
- Kubota 1105
- Klimaanlage



Produktvorstellung GM25U

Mehr Flexibilität

Dank des Zero-Tailswing-Designs kann die Maschine selbst auf engstem Raum effizient arbeiten. Die 360°-Drehung bietet hervorragende Stabilität sowie präzise und ruhige Manövrierfähigkeit – für sicheres und zuverlässiges Arbeiten. Gleichzeitig wird das Kollisionsrisiko mit umliegenden Objekten reduziert, wodurch die Maschine ideal für Einsätze in beengten städtischen Bereichen und innerhalb von Gebäuden geeignet ist.



Robuster und langlebiger

Wir sind bestens auf Ihre Einsatzanforderungen vorbereitet. Um auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, verwenden wir für wichtige Komponenten des Baggers – wie Schaufel, Laufwerk und Bolzen – hochfesten Manganstahl sowie verschleißfeste Materialien. Dadurch werden die Verschleißfestigkeit verbessert und die Lebensdauer der Maschine deutlich verlängert.



Der GM25U hat die ROPS- und FOPS-Prüfungen bestanden, um die Sicherheit des Bedieners zu maximieren und Unfälle zu vermeiden.

Produktvorstellung GM25U



Einfachere und
intuitivere Bedienung



Der neue Minibagger GM25U wurde sowohl für den Bedienerkomfort als auch für wirtschaftliche Effizienz entwickelt. Er bietet ein besonders komfortables und intuitives Bedienerlebnis sowie zahlreiche serienmäßige Ausstattungsmerkmale für höhere Produktivität. Mit einer Reichweite von bis zu 4.163 mm, einer maximalen Grabbtiefe von 2.600 mm sowie schneller Reaktionsfähigkeit und starker Leistung erfüllt er selbst anspruchsvolle Einsatzanforderungen zuverlässig.

Serienmäßiger Schwenkausleger für Zero-Tailswing und optimalen Zugang auf der Baustelle


Serienmäßiges Zusatzhydrauliksystem (optionaler dritter Hydraulikkreis verfügbar)

Serienmäßiger komfortabler Sicherheitssitz (optional mit geschlossener Kabine)

Deutlich kompaktere Abmessungen bei gleichzeitig leistungsstarker Großbagger-Steuerung und Ausstattung

Produktvorstellung GM25U

Einfache Wartung

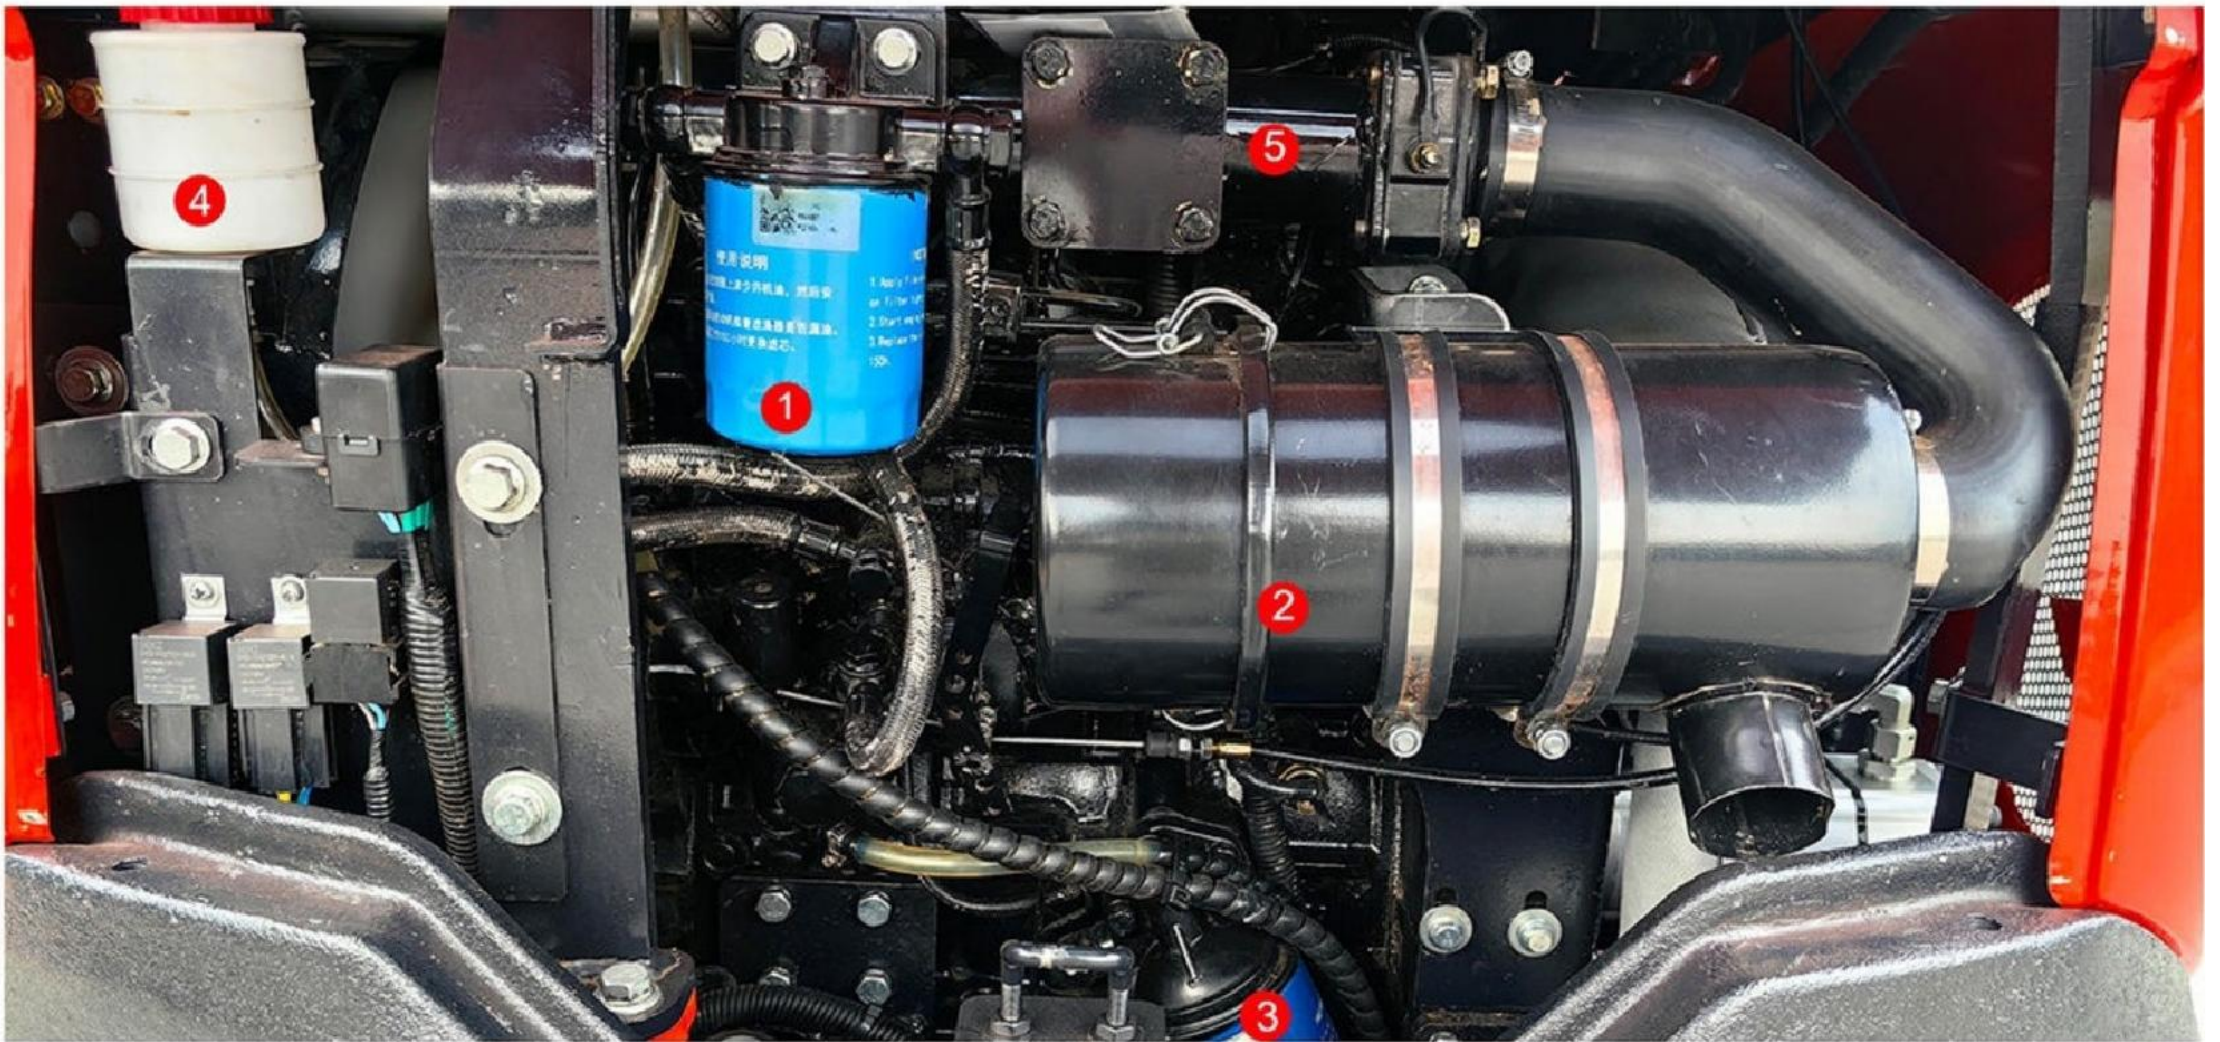

1. Kraftstoff-Feinfilter

2. Luftfiltereinheit

3. Ölfilter

4. Ausgleichsbehälter

5. Einfache Motorwartung

Dank der leicht zugänglichen Wartungspunkte können Wartungsarbeiten in nur wenigen Minuten durchgeführt werden.



Technische Daten

Projektnamen	Numerisch
Vorlage	GM25U
Gesamtwogen	2500 kg
Fasskapazität	0.06m³
Motormodell	KubotaD1105/Changchai 390
Motorleistung	14.2KW/2200rpm21KW/ 2200rpm
Vollständige Länge	2700 mm
Vollbreite	1300 mm
Ganze Höhe	2550 mm
Druck des hydraulischen Systems	21 MPa
Anzahl der Stützweile auf einer Seite	4 Stücke
Entfernung vom Boden zur Hängewand	534 mm
Vorderer und hinterer Radstand	1560 mm
Linker und rechter Schienenmaß	1200 mm
Boom-Ablenkung	50° (links)
Boom-Ablenkung	50° (rechts)
Schwenkradius des Schwänzaufschwungs	936 mm
Minimale Bodenhöhe	230 mm
Maximale Gräufähigkeit des Behälters für 18 KN Ce	
Anzahl der tragenden Sp-Sprossen auf einer Seite: 1 Stück	

