

Kompakt. Flexibel. Vielseitig.

GM Kompaktlader



Lagerhaltung



Landwirtschaftliche
Betriebe



Hofpflege



Enge Straßen



Produktbeschreibung


Erklären Sie Ihnen die Funktionen und Vorteile des Produkts.



Der Gleitlader wird hauptsächlich in Situationen eingesetzt, in denen der Arbeitsplatz eng ist, der Boden uneben ist und die Arbeitsanforderungen häufig wechseln. Er eignet sich für den Infrastrukturausbau, industrielle Anwendungen, den Lade- und Entladevorgang an Häfen sowie für städtische Straßen, Gebäude, Scheunen, Tierställe und Flughafenrollwege. Zudem kann er als Hilfsmaschine für großangelegte Baumaschinen verwendet werden.

optionale AIDS-Diagnose verfügbar

Kann mit einer Vielzahl von Zubehörteilen kombiniert werden, um verschiedenen Arbeitssituationen gerecht zu werden.

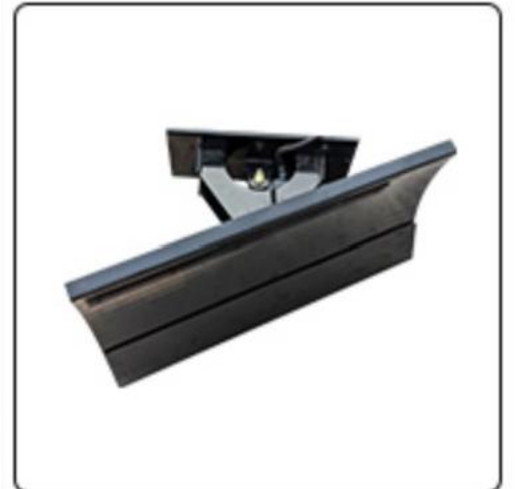

Produktparameter

Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufspersonal für detaillierte Produktspezifikationen und maßgeschneiderte Ausführungen.



Produktmodell	GM Kompaktlader
Motorenmodell	KUBOTA
Motorleistung	25 HP
Maximale Betriebshöhe	2916 mm
Gesamtlänge (mit Fass)	2108mm (2758mm)
Breite (Standardspuren)	906 mm
Höhe des Anstiegs	1506 mm
Bewegungsreichweite	582 mm
Radstand	1087 mm
Fahrgeschwindigkeit	6km/h
Kapazität des Hydraulikölbehälters	40L
Fuehlagerkapazität	35L
Kapazität des Motoröls	4.5L
Nennbelastbarkeit	Nennlastkapazität: 550 kg
Fasskapazität:	0,2 m³

Produktdetails

Den Produktdetails anzeigen



Produktanzeige

Sie zeigen Ihnen die verschiedenen Zustände des Produkts.

