

GM12Q

Der neue GM12Q-Mini-Bagger bietet zahlreiche Vorteile und ist sehr kompakt ein Vertrag, der die Arbeit in engen Räumen erleichtert. Eine wissenschaftlichere Bedienung, eine komfortablere Fahrerfahrung und verbesserte Arbeitsleistung



Landwirtschaft



Zerstören



Forstwirtschaft



Engine



Landscaping



Pipeline




Construction site




Service und Leistung

Der neue Mini-Exkavator nutzt das AE-Simulation-Analyse-System mit nach oben gerichteter Armkonstruktion und ermöglicht so eine größere Ausgrabungstiefe von 1500 mm auf 1850 mm im Vergleich zu anderen ähnlichen Produkten.

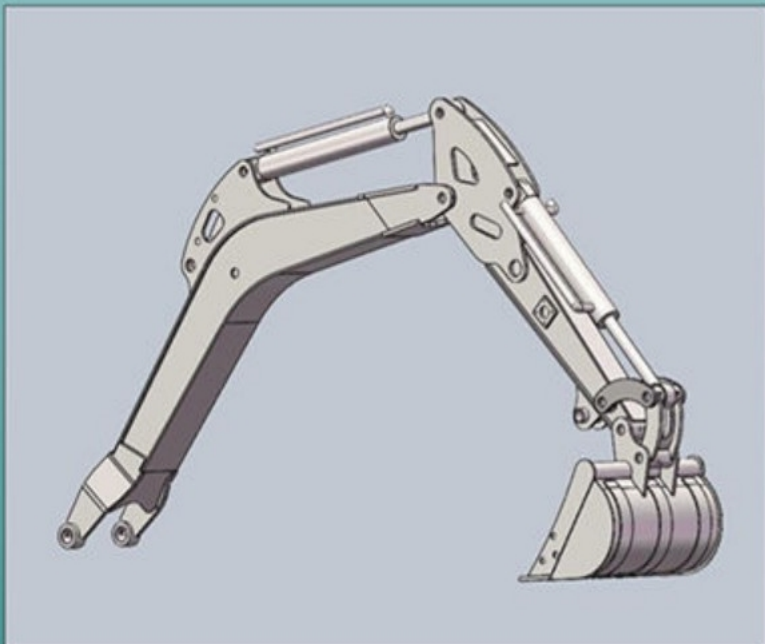

Anpassbares Spurprofil

Anpassbare Schienenweite von 840 mm bis 960 mm – mit einer Knopfregelung, praktisch und schnell.

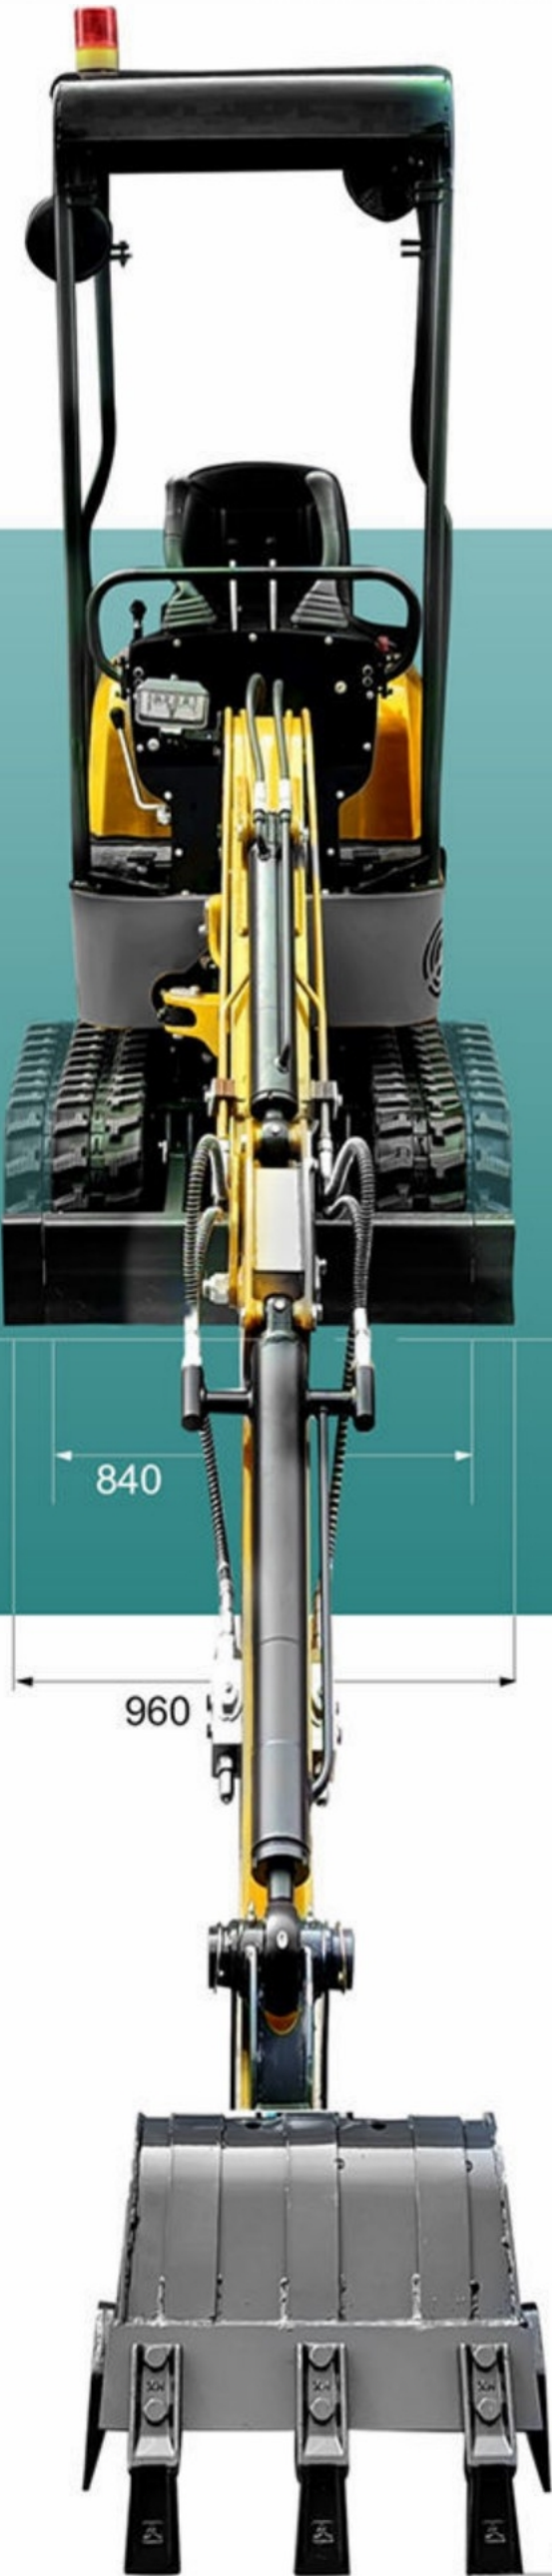

Sicherheit und Komfort



Neues LED-Baustoffarbeitslicht

Die Arbeit kann nicht gestoppt werden, weil es dunkel ist.



Sichtbarer Sicherheitsgurt

Der rote Sicherheitsgurtknoten dient als visuelles Hinweis von der Sicherheitsabteilung, den Fahrer vor dem Motorstart aufzurufen, den Gurt zu verbinden.



Motor Kammer

Vollständig öffnbarer Motordeckel für einfache Wartung. Bequemer Zugang zum Motor und geschützte Hydraulikdurchflusssleitungen. Wie sicher ist das? Sicherheitsvorrichtung mit Anti-Diebstahl-Schloss. Vollständig ausklappbarer Motordeckel mit nach oben neigender Ausführung, der den größten Teil des Motors freilegt und die Zugänglichkeit der Bauteile erhöht.



Spezifikationen

Modell		GM12Q
Motor	Nennleistung	7,6 kW
	Tankkapazität	5L
	Standard-Schachtbreite – maximale Ausgrabkraft	400mm 9KN
Äußeres Erscheinungsbild	Hydraulikpumpe	Shimadzu
	Hydraulischer Fluss	18L/min
	Arbeitsdruck	20Mpa
	Schwinggeschwindigkeit	8
	Gehgeschwindigkeit	2
	Kletterwinkel	30°
	Grundspannung	28 kPa
	Maximale Grabtiefe	1850mm
	Maximale Gräuberei	3100mm
	Maximale Vertiefung beim Ausheben der Armstange	1700mm
Hydraulik	Maximale Gräberhöhe	2800mm
	Maximale Entladehöhe	2000mm 2200
	Mindestdrehradius	1400mm
Drucksystem	Chassisbreite	850mm 220*850
	Blattlänge und -breite des Baggerklappens	mm 3010*850*
	Dimensionen	m
	Spurbreite	1520m 180mm

